

Blanco Gris cemento Color



Listones de hormigón armado



Son **productos estructurales**, ideales para generar lugares únicos en espacios exteriores como piso drenante. **Pueden utilizarse** como solarium y bordes de piscinas, balcones, galerías, senderos y terrazas.

Características



Son productos estructurales, con hierro en su interior lo que permite apoyarlos cada 50cm. de manera flotante sin junta tomada.


Son de 2 metros de largo.

Tienen un espesor de 4cm.


Tienen Bordes biselados

ESQUEMA:



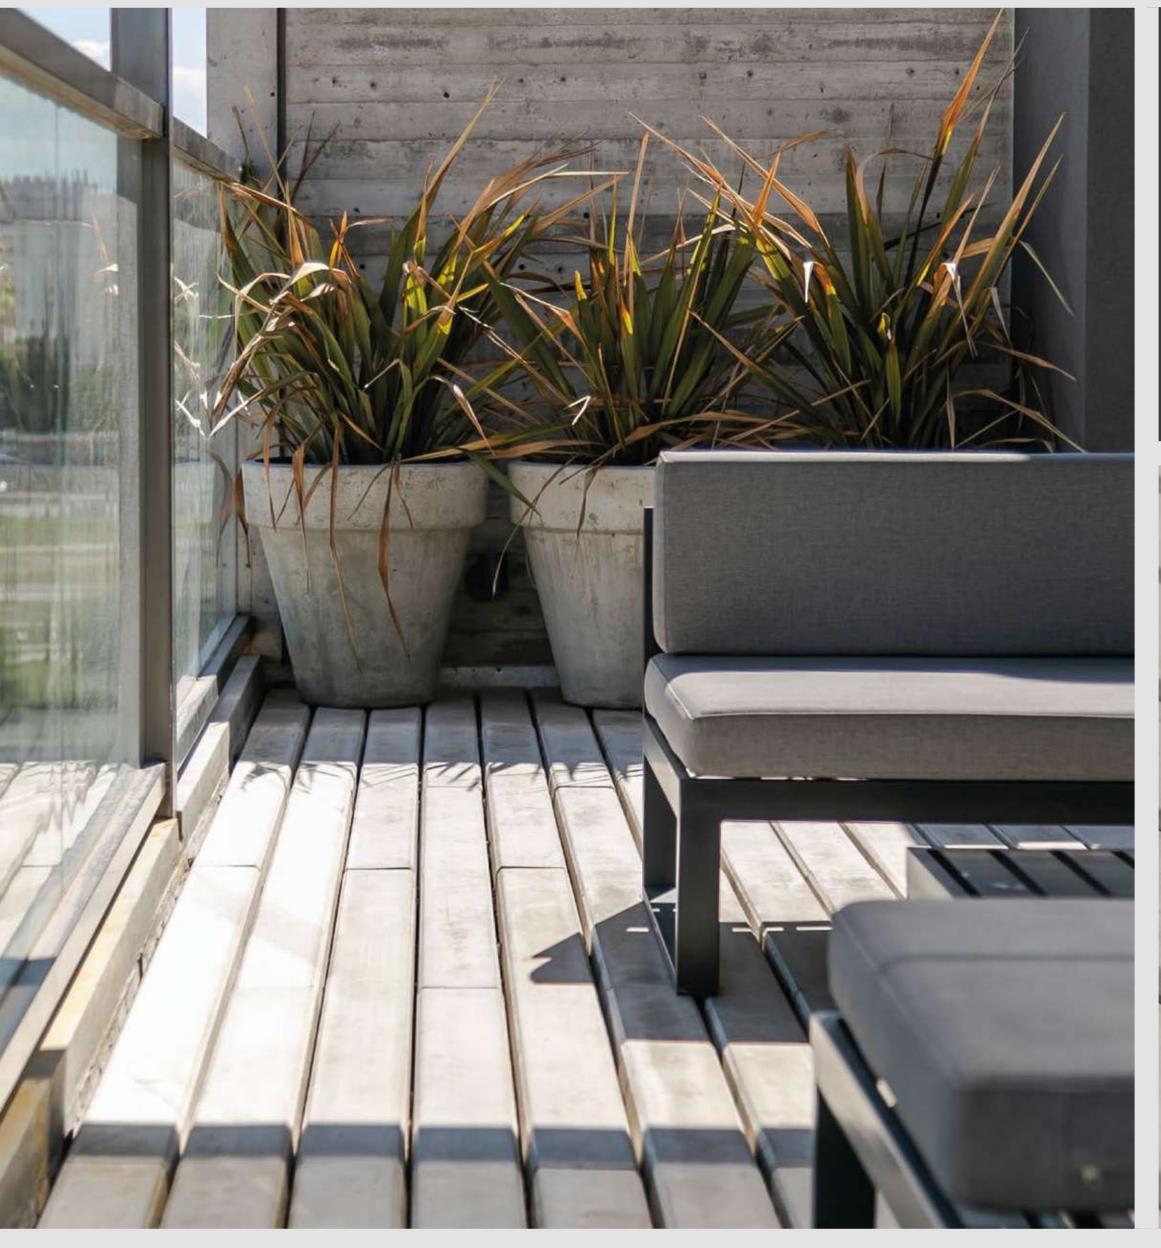


LISTONES Hormigón armado

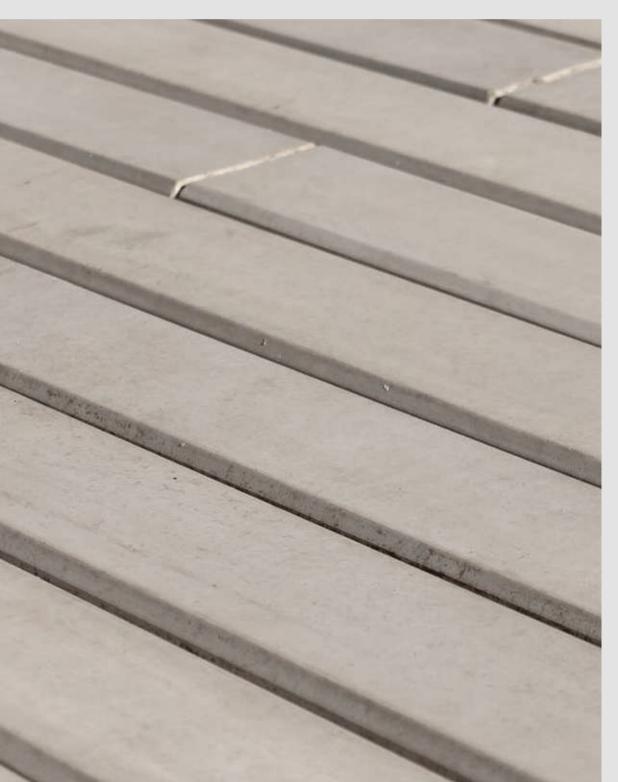

COLORES:







DIMENSIONES:

LARGO: 200 cm.

ALTO: 4 cm.

ANCHOS: 12 / 15 / 20 cm. **PESOS:** 19 / 25 / 34 kg.

ESQUEMAS:

•		•	alto
<u> </u>	ancho		· <u> </u>

DETALLES:

HIERRO: si


BORDES: biselados



LISTÓN con naríz



COLORES:

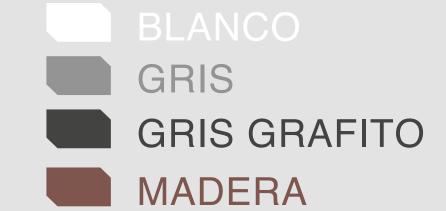


DIMENSIONES:

LARGO: 200 cm. ALTO: 4 cm.

ANCHOS: 20 cm. PESOS: 39 kg.

ESQUEMAS:

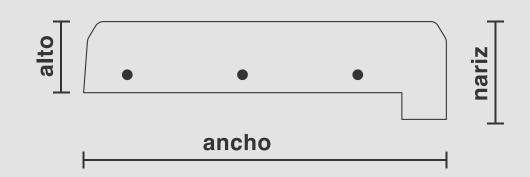

DETALLES:

HIERRO: si BORDES: biselados Pieza de terminación.

Colocación sobre estructura





Se colocan sobre **viguetas de hormigón pretensados** cada 50 cm formando una estructura firme y calculada para sostener el peso de los listones. Los listones se pegan con mortero o con pegamento tipo Flex para exterior. No es recomendable tomar las juntas.

Colocación sobre estructura



DETALLES:

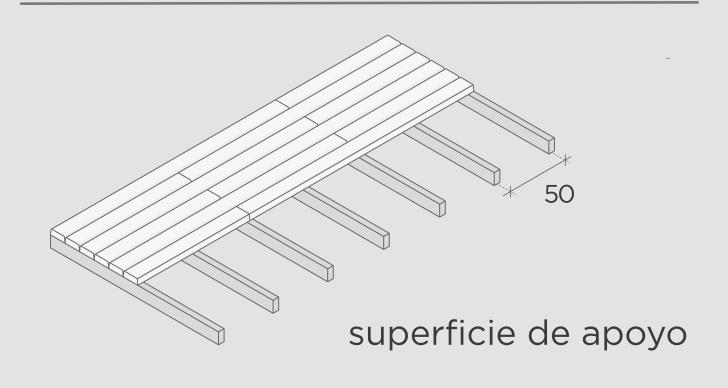


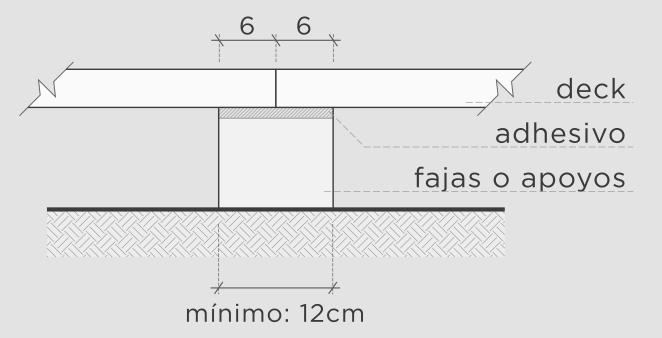

CARACTERÍSTICAS:

ESPESOR: 4 CM. **PESO POR M2:** 95 KG **CON HIERRO** EN SU INTERIOR. SE PUEDEN COLOCAR DE **MANERA FLOTANTE** CON APOYOS CADA 50CM.

Losetas de hormigón

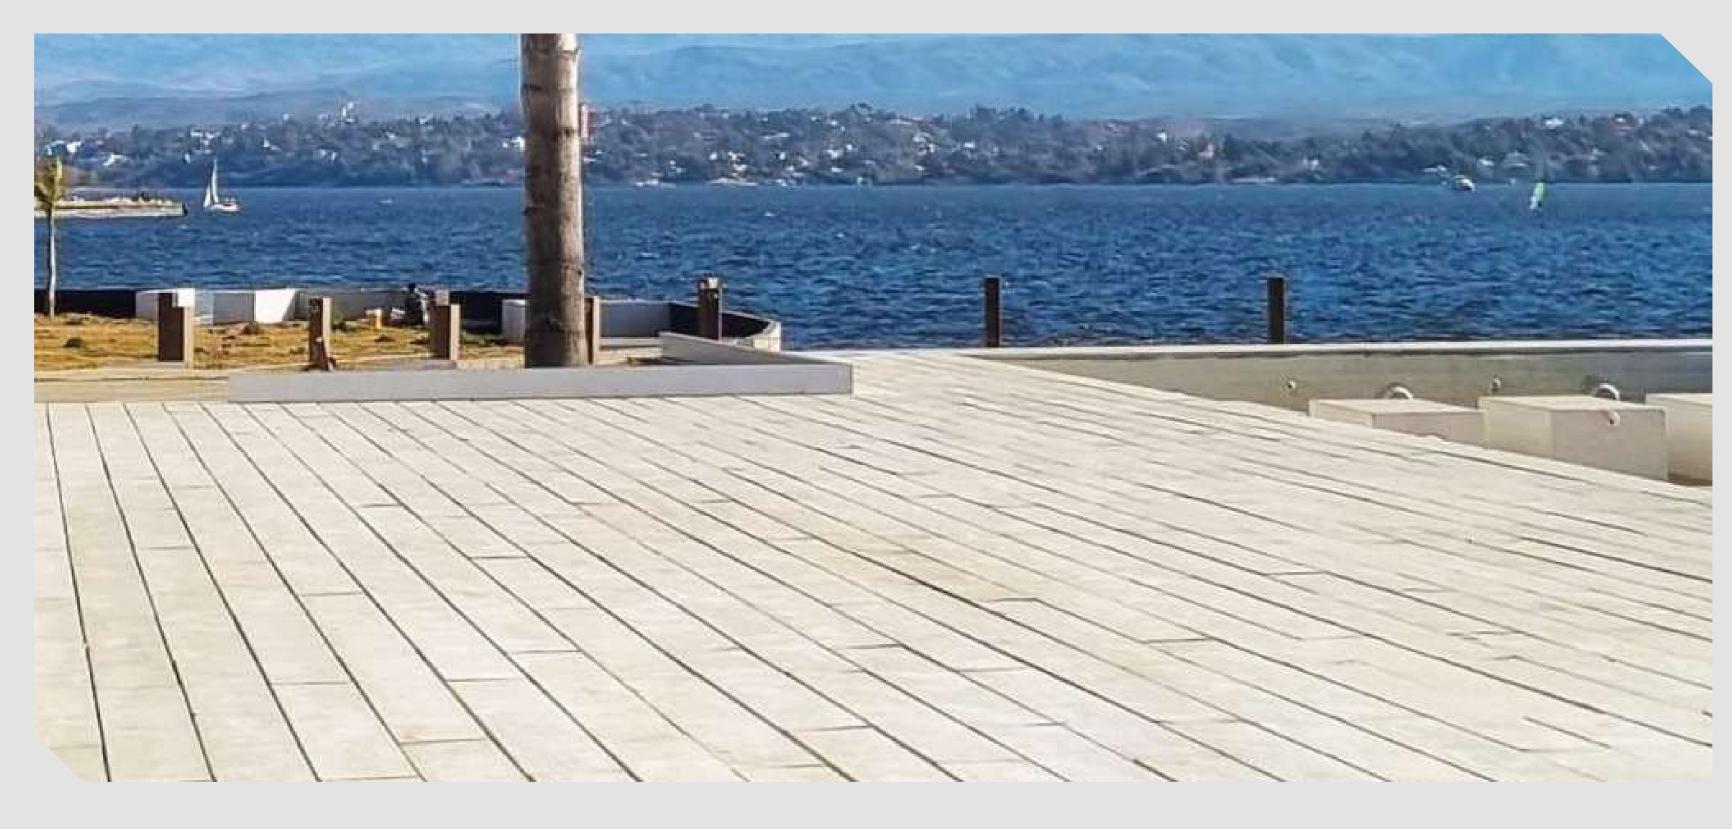

Son revestimientos de obra. Una solución práctica, estética y de categoría para cada proyecto. Pueden utilizarse como **revestimiento de piso y pared**, como también umbrales, antepechos, escalones, zócalos, etc.

09

Características



Son placas de revestimiento, sin hierro en su interior. Deben ser pegadas completamente sobre una superficie firme.

Son de 1,20 metros de largo.

Tienen un espesor de 2,5 cm.


Tienen Bordes rectos / Punta Roma

ESQUEMA:

alto	



LOSETAS Hormigón

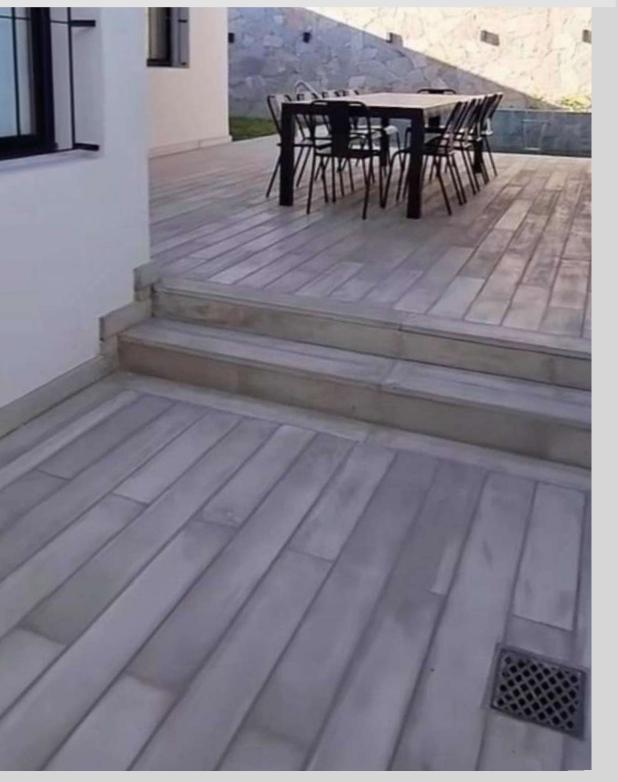

COLORES:

BLANCO

GRIS

GRIS GRAFITO

MADERA

DIMENSIONES:

LARGO: 120 cm. **ALTO:** 2,5 cm.

ANCHOS:10 / 15 / 20 / 30 / 35 cm. **PESOS:** 8 / 10 / 15 / 20 / 24 kg.

ESQUEMAS:

ancho


DETALLES:

HIERRO: no

BORDES: punta roma



LOSETAS con nariz

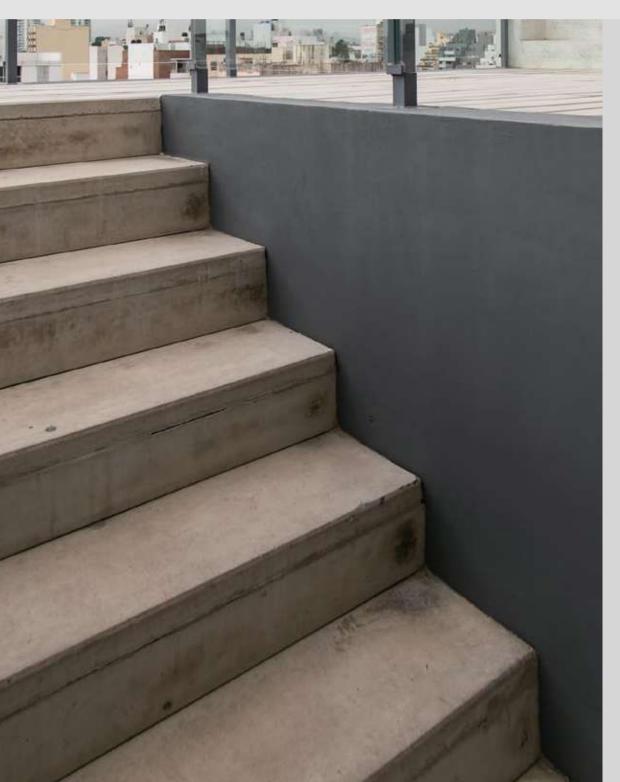

COLORES:

BLANCO
GRIS
GRIS GRAFITO
MADERA

DIMENSIONES:

LARGO: 120 cm. **ALTO:** 2,5 cm.

ANCHOS: 30 / 35 cm. **PESOS:** 23 / 29 kg.

ESQUEMAS:

alto		ariz
_	ancho] = [
		\dashv

DETALLES:

HIERRO: no


BORDES: punta roma + bisel



LOSETAS cuadradas



COLORES:

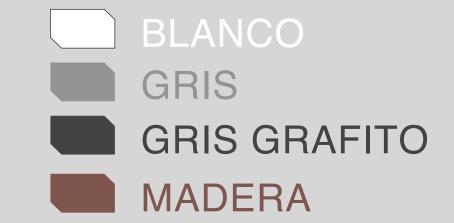


DIMENSIONES:

50x50: alto 3 cm - peso15,5kg. sin hierros - bordes punta roma

80x80: alto 4 cm - peso 50kg. con hierros - bordes biselados

100x100: alto 4 cm - peso 92kg. con hierros - bordes biselados

ESQUEMAS:

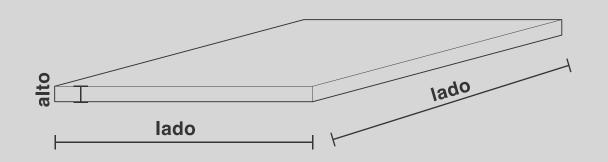




LOSETAS circulares



COLORES:

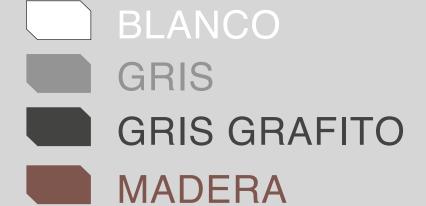

DIMENSIONES:

30 cm de diámetro: peso 6kg. sin hierros - bordes biselados

46 cm de diámetro: peso 13kg.

sin hierros - bordes biselados


60 cm de diámetro: peso 24kg.

sin hierros - bordes biselados

70 cm de diámetro: peso 39kg.

sin hierros - bordes biselados

ESQUEMAS:

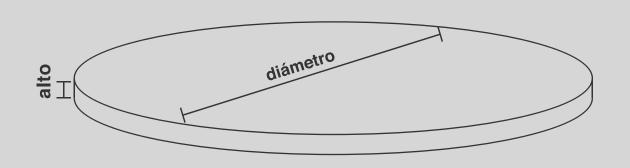


Colocación




Se coloca **adhesivo sobre la cara inferior de la loseta** y sobre la carpeta de apoyo para garantizar doble encolado. **Es importante la nivelación** ya que su cara inferior es rugosa. Se recomienda colocación trabada con juntas de 3 mm. Realizar **tomado de juntas** con pastina para exterior.

Colocación

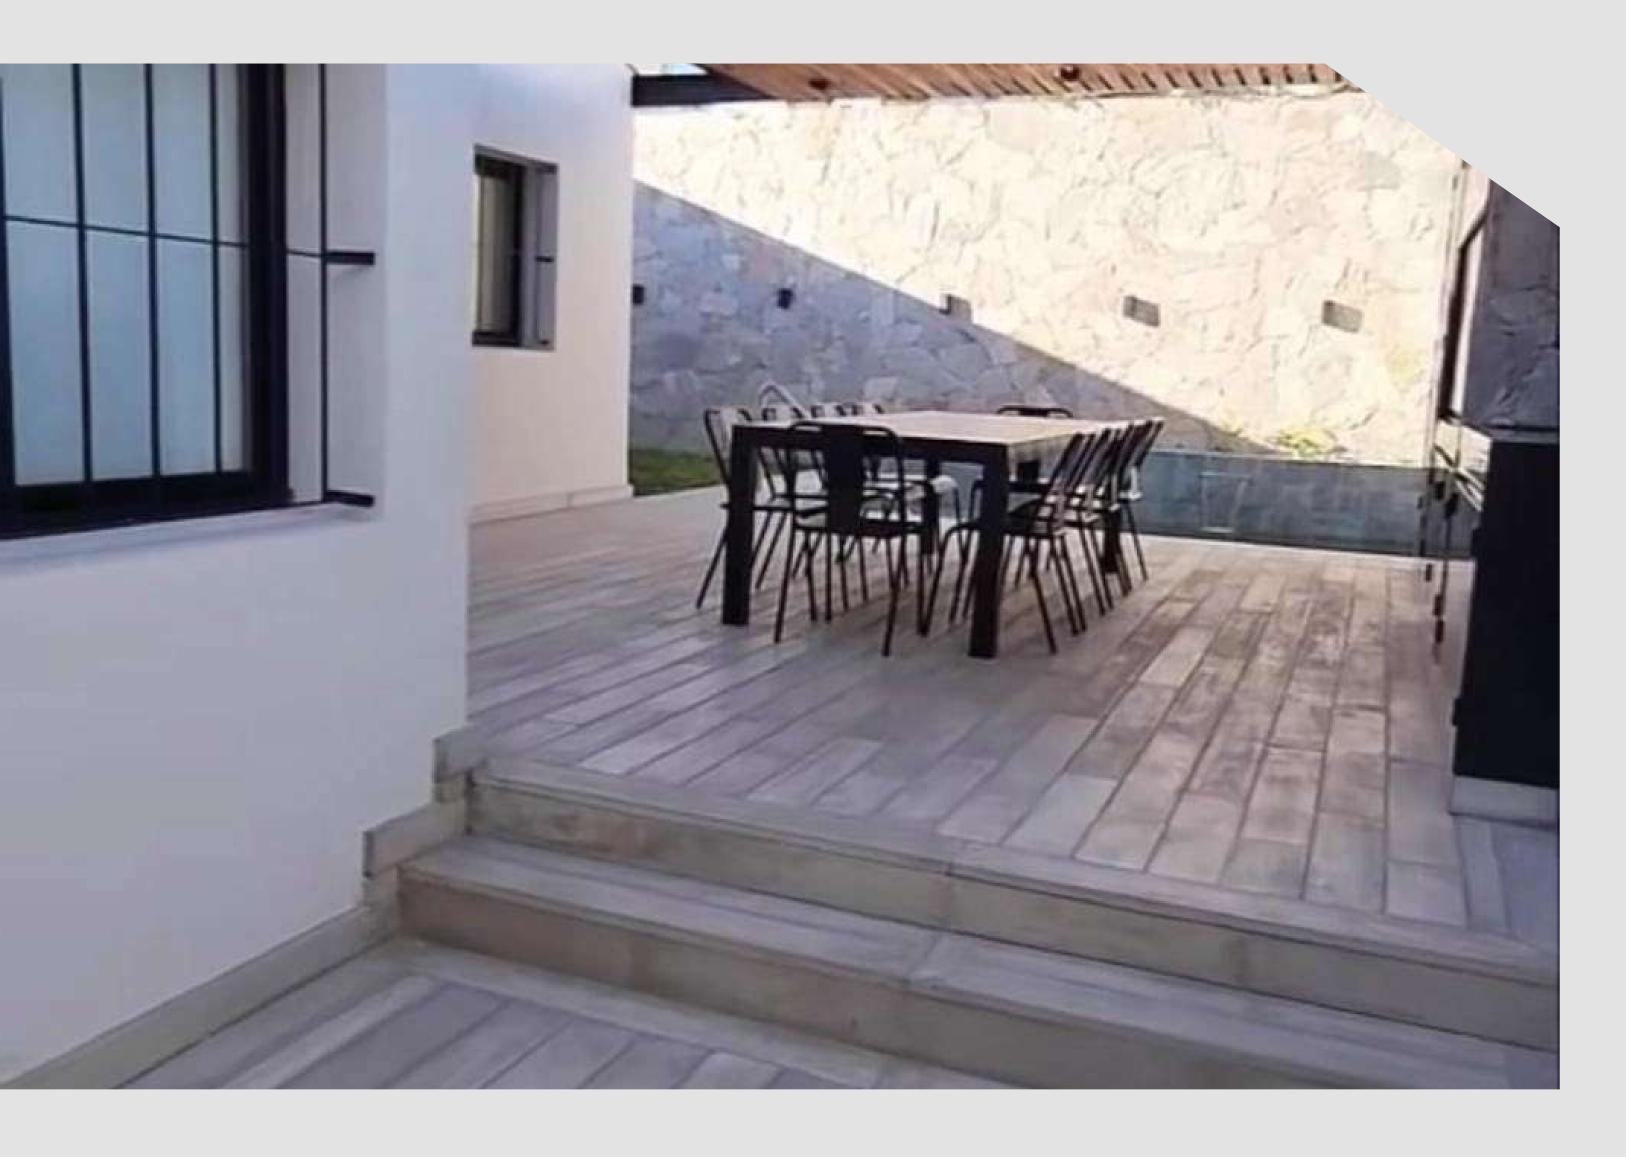



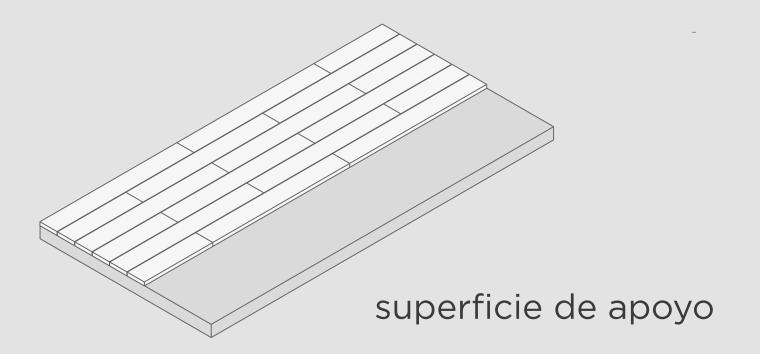

adhesivo carpeta contrapiso


CARACTERÍSTICAS:

ESPESOR: 2,5 CM. **PESO POR M2:** 65 KG **SIN HIERRO** EN SU INTERIOR. SE PUEDEN COLOCAR **COMPLETAMENTE PEGADAS** SOBRE UNA CARPETA.

Manipulación de los productos





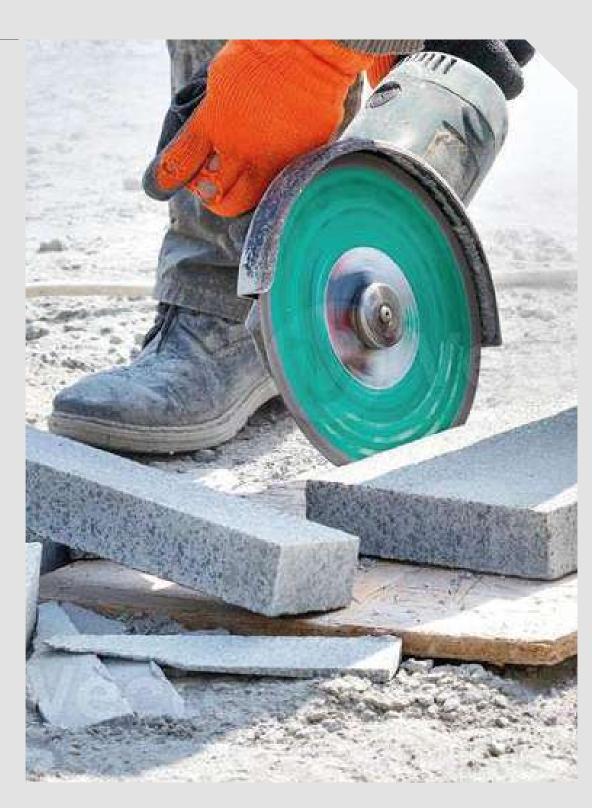


everdeck

Son piezas frágiles. Siempre se manipulan de canto. Medir la longitud una vez que estén nivelados. Modularlos. Las líneas deben estar a escuadra. Cortar con amoladora.


Recomendaciones de colocación de listones sobre apoyos




Se colocan sobre fajas de pegamento para exterior tipo Flex cada 50 cm.

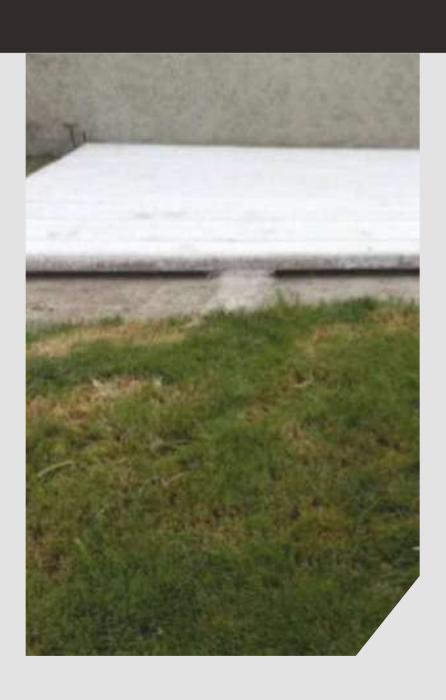

Dejando un espacio para que el agua escurra por debajo de los listones en el sentido contrario a la pileta.

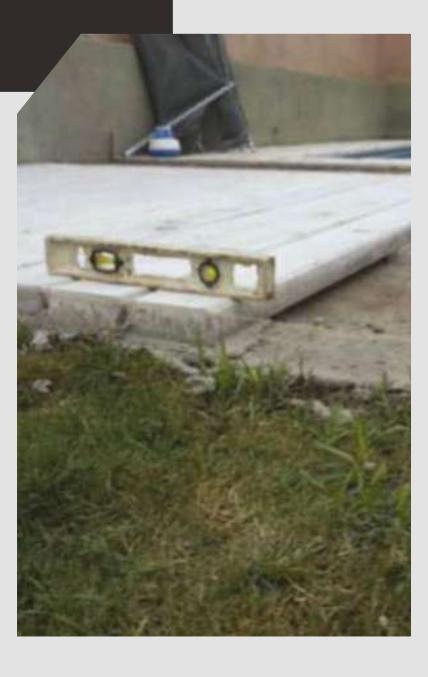

Es importante la nivelación de los listones, ya que su cara inferior es rugosa.

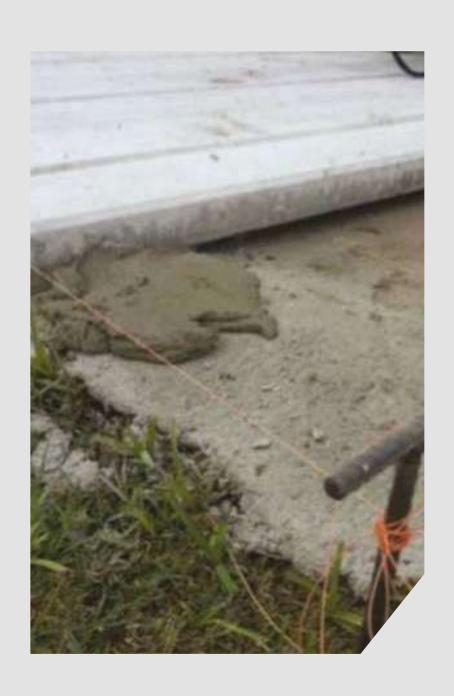

No es recomendable tomar las juntas.

Clientes everdeck®



















